マグネット台
MD－７０　取扱説明書

このたびはノボルマグネット台MD－７０をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しく御使いいただく為に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、大切に保管してください。

本機は｛建設機械で｝保安用のアンプ（YA-414、YA-415B 等）やマイクロホン（MC-9112、MC-9115L 等）、スピーカ（NP-105、NP-110 等）を運転席や外側にある鉄製の壁面等に吸着させて使用する為のマグネット台です。マグネットが吸着するところなら自由に場所を変えて使用することができます。

■使用上の注意
・使用目的と違った使い方はしないで下さい。
・著しく振動の激しい場所では使用しないで下さい。
・使用前にはしっかりと吸着しているか必ず確認してください。
・天井などに取り付ける場合は落下防止の対策（チェーン等で機器と天井を繋ぐ）を必ず取ってください。
・重量のある機器（ＮＰ-110など）にご使用の場合はマグネットを複数個お使いください。

■取付方法
マイクロホンの場合
図のように付属のネジでマグネットに固定してください。

落下防止用
チェーン

取付例

φ10.5

φ6.2
2−M4タップ
φ20
φ70
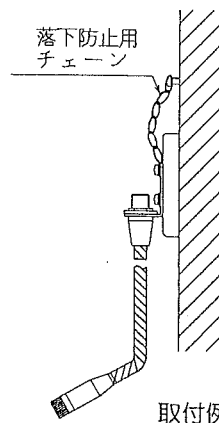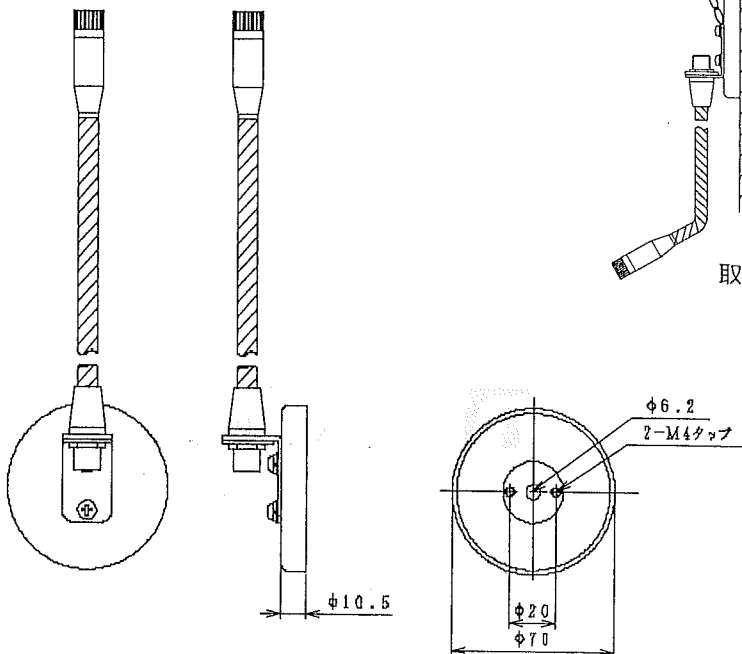
■取付方法

スピーカの場合

M6のネジを用いてマグネットを固定してください。

NP－110 等に取り付ける場合は必ず２個以上お使いください。特に振動の激しいところや、風圧の受ける所でご使用される場合は図のように３個以上お使いください。

アンプの場合

図のように付属のネジで取り付け金具にマグネットを固定してください。

M6 ナット

ダブルナットにする

ホーンマウスにφ7の穴

ホーンマウスが動く程度に締め付ける

MD－70

M6×30
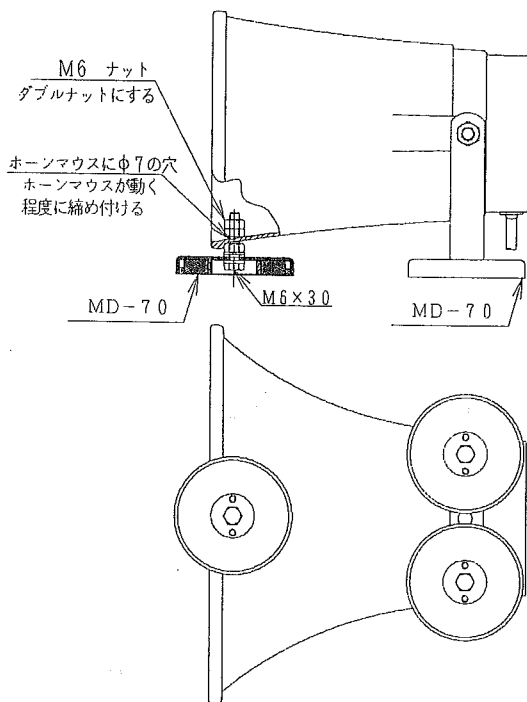
MD－70

天井取付の場合

落下防止用のチェーンをつける。

取付金具

MD－70
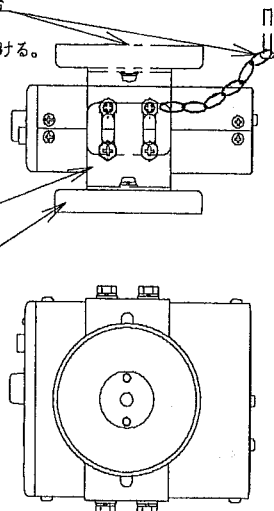
■仕様

外形寸法図	マイクロホン取付図による。
吸着力	１０２N（１０ｋｇｆ） ただし、材質ＳＳ４００、板圧 ２ｍｍ、面仕上げ１２５Ｓによる。
質量	約１８０ｇ
付属品	取付ネジ Ｐ－ＷＳ４×１２ＳＵＳ ２本

拡声用音響装置

株式会社 ノボル電機製作所

顧客サービスセンター	フリーダイヤル（無料電話） TEL0120－014－602 受付時間 9：00～17：00 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場 〒576-0051 大阪府交野市倉治３丁目５－１０ TEL072-891-4602

976917B '01.2.